

源晟環境科技有限公司

Yun Sen Environmental Technology Co., Ltd


翔睿環境科技有限公司

Sanrey Environmental Technology Co., Ltd

SW SX

不織布濾網
型號:SW 與SWP

顆粒狀活性炭濾網
型號: SX與SXP

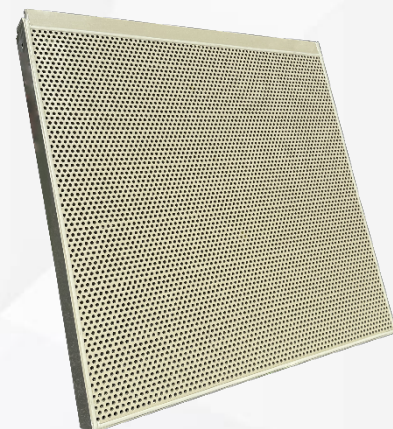

SANREY



目 錄

SANREY

1 濾網說明 第02頁

2 濾網特色與分析比較 第09頁

3 專利與獎項 第17頁


4 使用實績 第18頁

5 適用製程產業別 第23頁

6 型號規格 第26頁



不織布濾網外觀與功能-型號SW

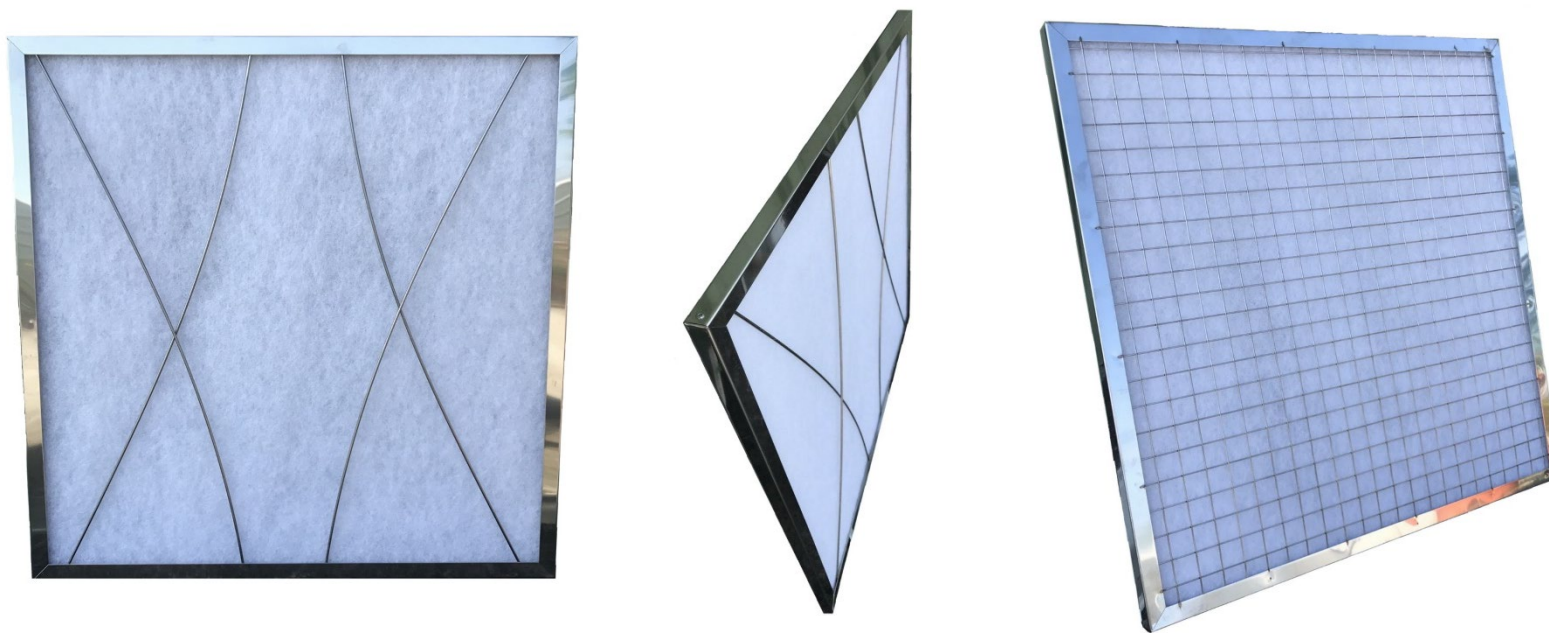


SW 不織布濾網-外框材質SUS304

- ◆ 除粉塵、除粒狀污染物。(放置活性碳設備)
- ◆ 粒狀污染物去除效率80%。



顆粒狀活性炭濾網外觀與功能-型號SX

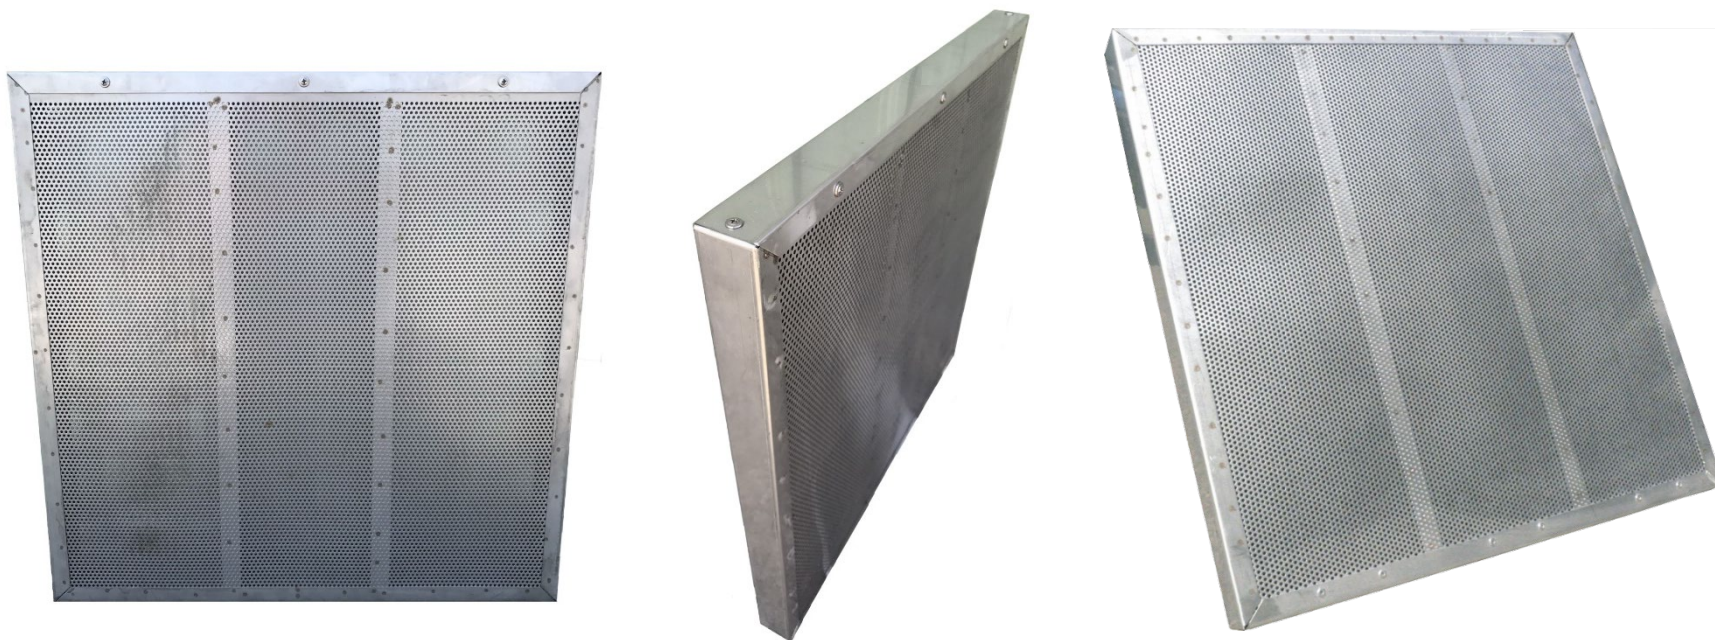


SX 顆粒狀活性炭濾網-外框材質SUS304

- 除味、除臭、除VOCs。(放置活性炭設備)
- 揮發性有機溶劑去除效率80%。



不織布濾網外觀與功能-型號SWP

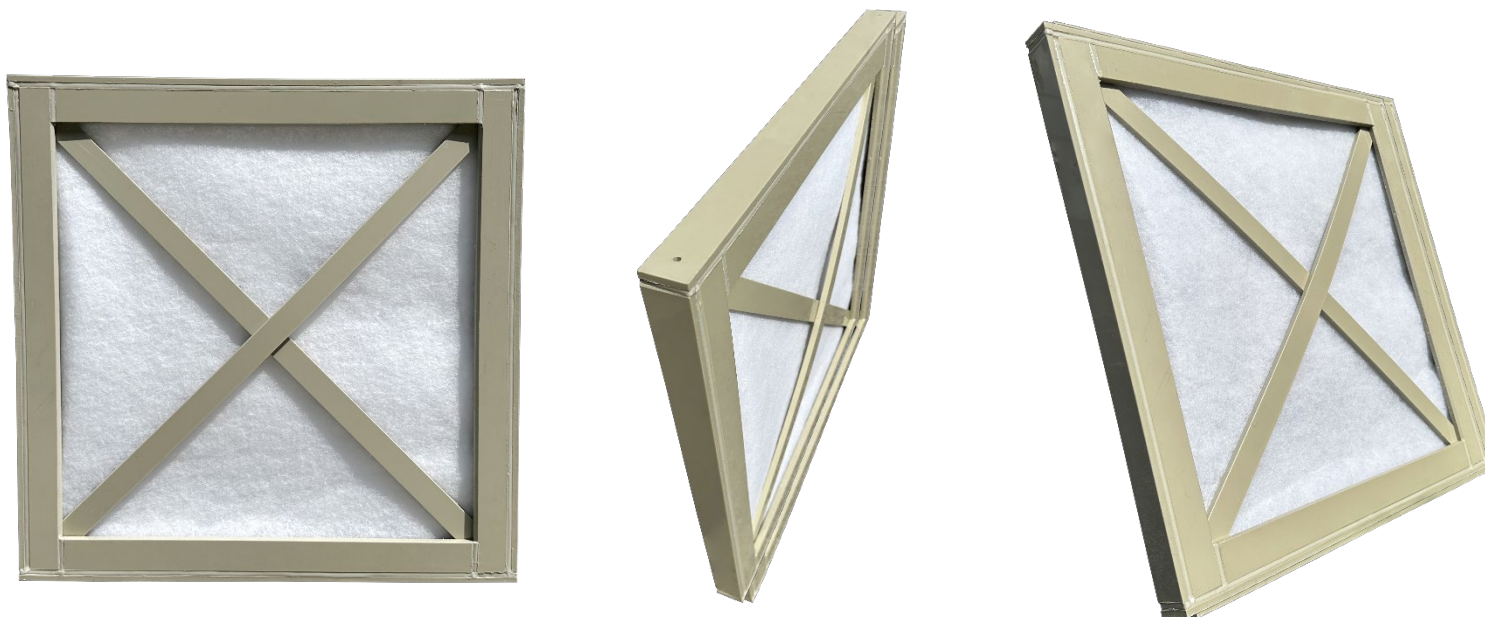


SWP 不織布濾網-外框材質PP

- ◆ 除粉塵、除粒狀污染。(放置活性碳設備)
- ◆ 粒狀污染物去除效率80%。



顆粒狀活性炭濾網外觀與功能-型號SXP



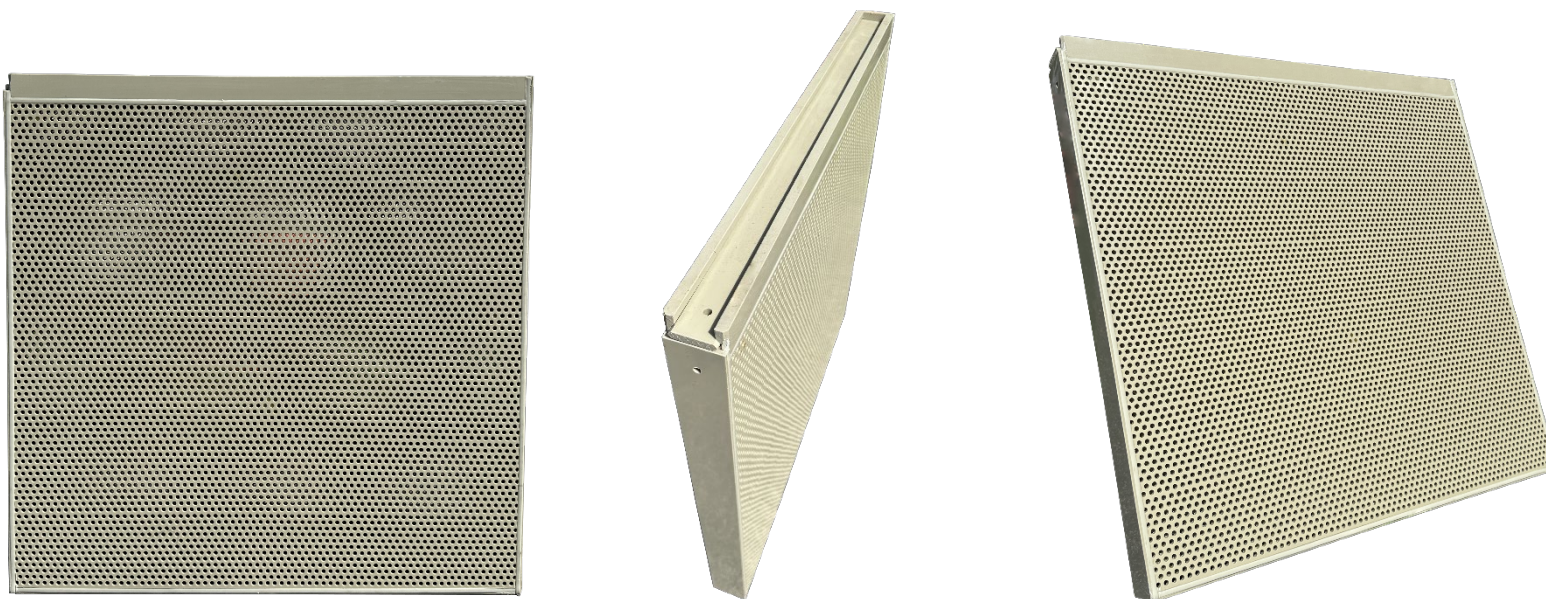


SXP 顆粒狀活性炭濾網-外框材質PP



- 除味、除臭、除VOCs。(放置活性炭設備)
- 揮發性有機溶劑去除效率80%。




使用方式



廢氣入口

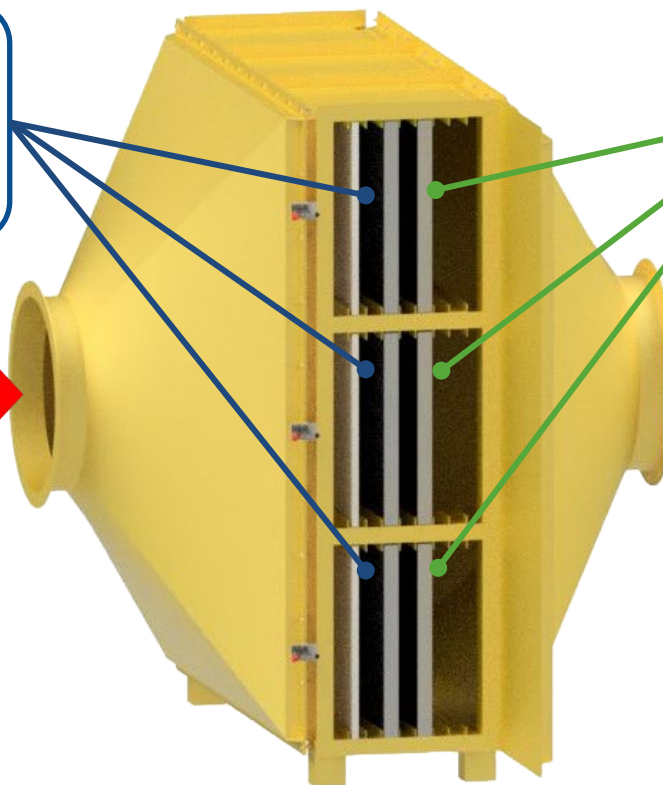

乾淨氣體出口



濾網放置空間

- ▣ 可抽換式活性碳過濾網，方便安裝與拆除。
- ▣ 依據不同的廢氣排放濃度，可增減濾網的放置空間與層數。




使用方式技術說明



SE設備流程影片
請掃QR Code


活性炭淨化
處理設備

1 2

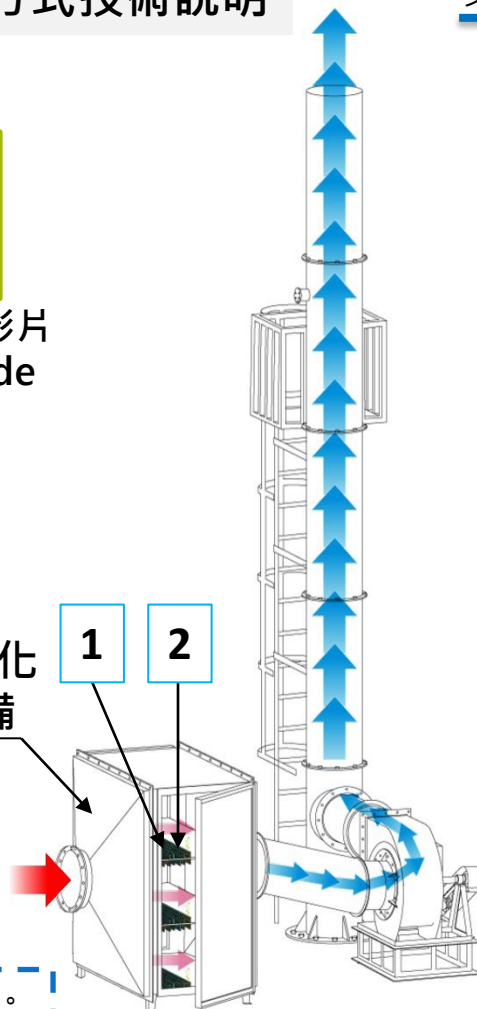第一層處理：

經不織布過濾粒狀污染物後，可減少活性碳阻塞，延長活性碳使用期限。

尺寸:L595xW595xD20(mm) 重量:1KG

第二層處理：

顆粒狀活性炭濾網的多孔固體結構活性碳才能有效去除70%~80%的VOCs與異臭味。

尺寸:L595xW595xD45(mm) 重量:13KG



➤ 溫度需在60°C以下。




不織布+顆粒狀活性碳濾網處理效率

處理項目	處理效率
◎揮發性有機溶劑廢氣(VOCs)	50%~80%
◎異臭味	70%~80%
◎油霧、水霧與粉塵	70%~80%
◎粒狀污染物	70%~80%
◎符合環保法規標準	符合



不織布濾網-型號SW-外框材質SUS304

透氣度高
<10mmH₂O
攔阻>0.1mm粉塵90%以上

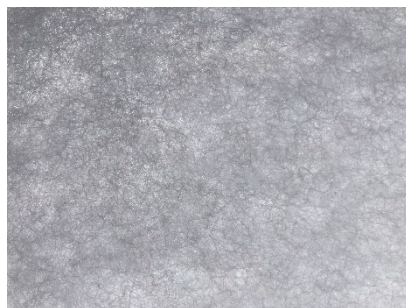

材質不織布
可拆式,保養維護簡易



易拆解



好更換





不織布濾網分析比較表-型號SW-外框材質SUS304

項目	勝 源晟/翔睿 型號SW 不織布濾網	他牌
厚度	0.6mm	0.6mm
結構	可拆式	可拆式
易拆解與 鎖回測試	200次	100次
易填充	易	易
外框材質	SUS304	鋁製




不織布濾網-型號SWP-外框材質PP

透氣度高

<10mmH₂O

攔阻>0.1mm粉塵90%以上

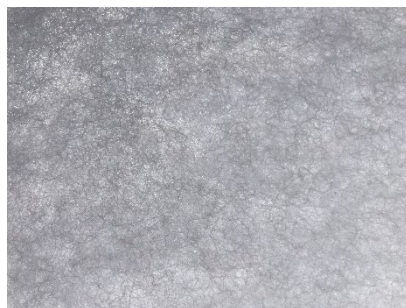

材質不織布

可拆式,保養維護簡易



易拆解



好更換






不織布濾網分析比較表-型號SWP-外框材質PP

項目	勝 源晟/翔睿 型號SWP 不織布濾網	他牌
厚度	10mm	0.6mm
結構	可拆式	可拆式
易拆解與滑軌測試	1,000次	100次
易填充	易	易
外框材質	PP聚丙烯	鋁製




顆粒狀活性炭濾網-型號SX-外框材質SUS304


厚度0.8mm
材質SUS304

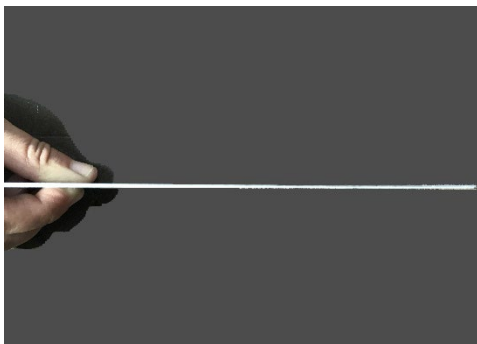

結構加強

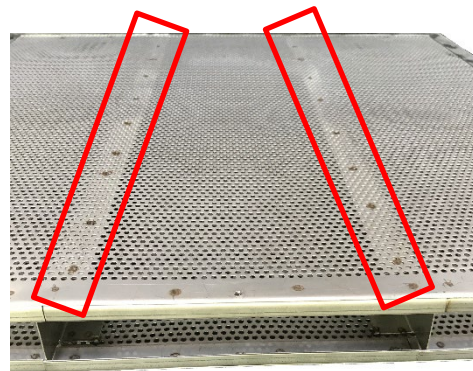

透氣率高
孔徑 $\varnothing 3\text{mm} < 80\text{mmH}_2\text{O}$

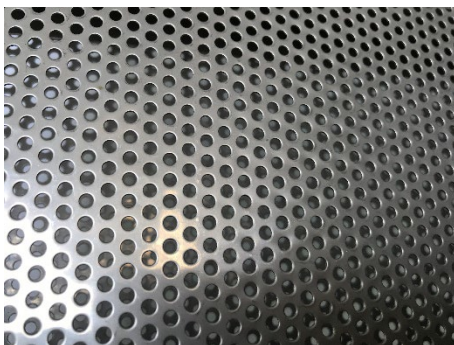

易填充






顆粒狀活性碳濾網分析比較表-型號SX-外框材質SUS304

項目	勝 源晟/翔睿 型號SX 顆粒狀活性碳濾網	他牌
厚度	0.8mm	0.6mm
結構	2段	1段
易拆解與 鎖回測試	200次	30次
易填充	易	易
透氣率	佳	次佳




顆粒狀活性炭濾網-型號SXP-外框材質PP


厚度10mm
材質PP

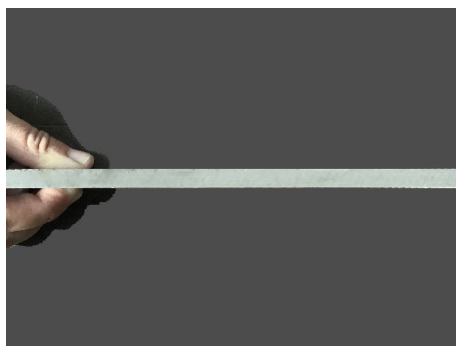

易更換

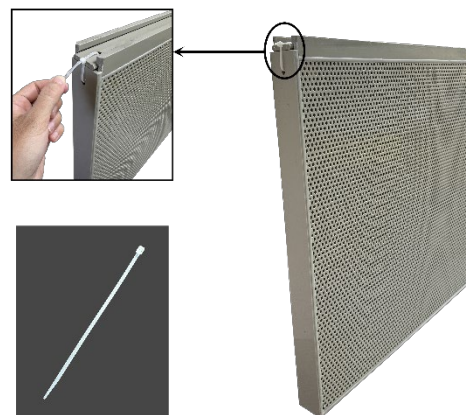

透氣率高
孔徑 $\varnothing 3\text{mm} < 80\text{mmH}_2\text{O}$

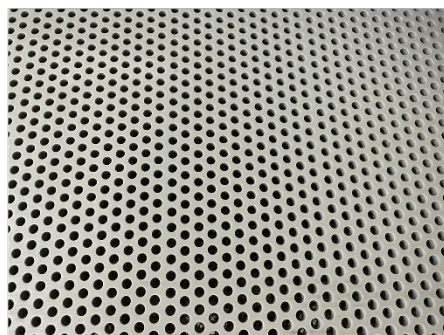

易填充





顆粒狀活性碳濾網分析比較表-型號SXP-外框材質PP

項目	勝 源晟/翔睿 型號SXP 顆粒狀活性碳濾網	他牌
厚度	10mm	8mm
結構	2段	1段
易拆解與 滑軌測試	200次	30次
易填充	易	易
透氣率	佳	次佳

專利 除霧器



專利 分離過濾器



專利 廢氣淨化裝置



專利 廢氣處理裝置



獎項 2014 年國家品質金牌獎



獎項 2010年消費者商品金牌獎



4-1 使用實績

SANREY



產業別：橡膠業

活性炭淨化
處理設備



活性炭淨化處理設備

富全橡膠工業股份有限公司

1. 設備型號：SE-270B
2. 處理風量：390Nm³/min
3. 廢氣成份：橡膠製程廢氣
4. 處理後符合環保署排放標準
5. 按裝地點：台灣新竹

工程地點：富全橡膠工業股份有限公司

4-2 使用實績

SANREY



產業別：膠帶製程

活性炭淨化
處理設備



活性炭淨化處理設備

晉通化學工業股份有限公司

- 1.設備型號：SE-30B
- 2.處理風量：2Nm³/min
- 3.廢氣成份：膠帶製程製程廢氣
- 4.處理後符合環保署排放標準
- 5.按裝地點：台灣高雄

工程地點：晉通化學工業股份有限公司

4-3 使用實績

SANREY



產業別：機械軸封製程

活性炭淨化
處理設備



活性炭淨化處理設備

台灣強克股份有限公司

1. 設備型號：**SE-60A**
2. 處理風量：**60Nm³/min**
3. 廢氣成份：切削油製程廢氣
4. 處理後符合環保署排放標準
5. 按裝地點：台灣雲林

工程地點：台灣強克股份有限公司

4-4 使用實績

SANREY

產業別：表面塗裝業

活性炭淨化
處理設備



活性炭淨化處理設備

長耕國際股份有限公司


- 1.設備型號：SE-360C
- 2.處理風量：600Nm³/min
- 3.廢氣成份：表面塗裝製程廢氣
- 4.處理後符合環保署排放標準
- 5.按裝地點：台灣台中

工程地點：長耕國際股份有限公司

4-5 使用實績

SANREY

產業別：表面塗裝業

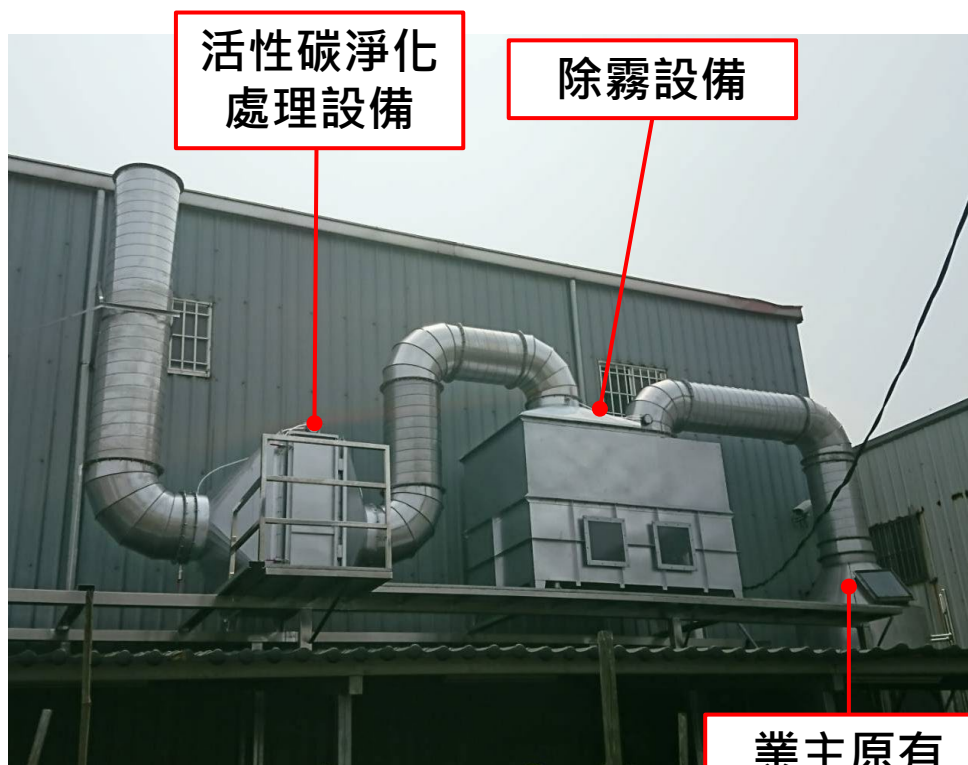

工程地點：文化農產行

活性炭淨化處理設備

文化農產行


- 1.設備型號：SE-180B
- 2.處理風量：180Nm³/min
- 3.廢氣成份：苦茶油製程廢氣
- 4.處理後符合環保署排放標準
- 5.按裝地點：台灣桃園

業主原有
洗滌塔



使用實績

迄今1500+片
銷售數量

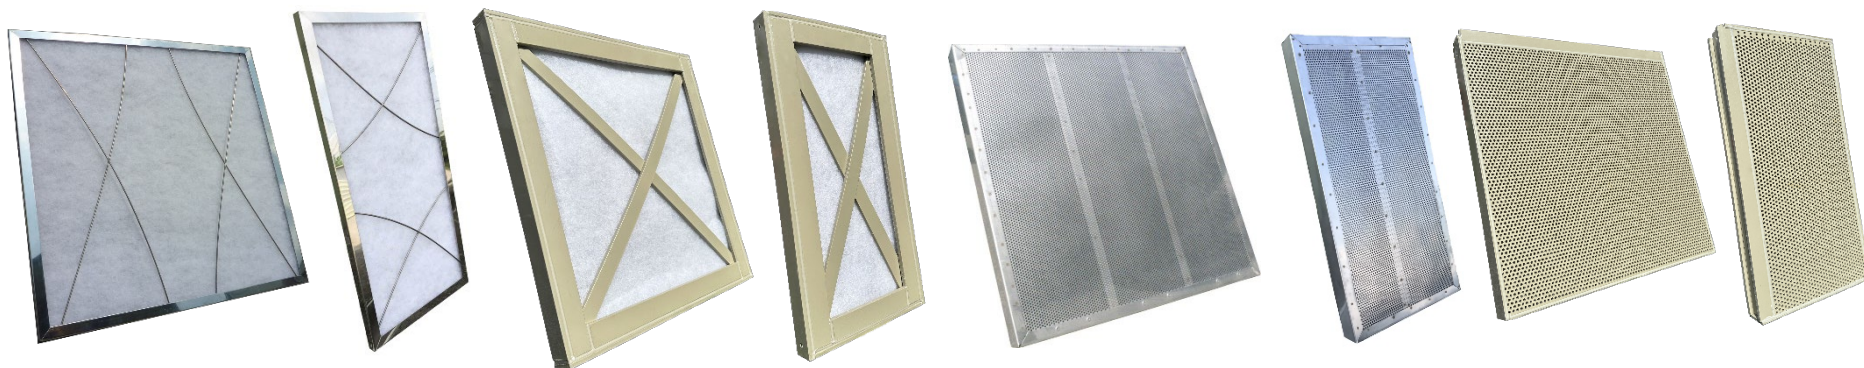

5 適用製程產業別

SANREY



客戶實績

SRAM®

GIANT®



ASE GROUP
日月光集團

boltun
Boltun Corporation
恒耀工業股份有限公司



中鐳公司

**SHOWA
DENKO**



HAI FENG® 海豐飼料股份有限公司
HAI FENG HAI FENG FEEDS CO., LTD.

江申工業股份有限公司



中聯油脂股份有限公司
CENTRAL UNION OIL CORP.



台灣有明食品股份有限公司
TAIWAN ARIAKE FOODS CO., LTD.

5 適用製程產業別

SANREY

1. 表面塗裝製程

2. 表面噴漆製程

3. 潤滑油製造業

4. 軸承鍛件製造業

5. 化學原料製造業

6. 橡膠製造業

7. 食品製造業

8. 石化污水曝氣池

9. 雷射切割PVC製程

10. 塑膠成型業

11. 魚飼料製造業

12. 紡織製造業

13. 樹脂製造業

14. 農藥製造業

15. 雷射切割製造業

16. 中央廚房

17. 化學實驗室

18. 電子塗料製程

19. 鋁合金鑄造業

20. 生物技術產業

21. 發電機排氣



規格尺寸-外框材質SUS304

型號	SW-295	SW-595	SX-295	SX-595
品名	不織布濾網		顆粒狀活性碳濾網	
風量(m ³ /min)	15	30	15	30
長度L(mm)	595	595	595	595
寬度W(mm)	295	595	295	595
高度H(mm)	20	20	45	45
材質	外框 SUS304 濾網 不織布	外框 SUS304 濾網 不織布	外框 SUS304 內容物 活性碳	外框 SUS304 內容物 活性碳
外框重量(kg)	0.5 kg	1 kg	3 kg	5 kg
內容物重量(kg)	0.2 kg	0.2 kg	4 kg	8 kg
總重量(kg)	0.7 kg	1.2 kg	7 kg	13 kg



規格尺寸-外框材質PP

型號	SWP-295	SWP-595	SXP-295	SXP-595
品名	不織布濾網		顆粒狀活性碳濾網	
風量(m ³ /min)	15	30	15	30
長度L(mm)	595	595	595	595
寬度W(mm)	295	595	295	595
高度H(mm)	40	40	50	50
材質	外框 PP 濾網 不織布	外框 PP 濾網 不織布	外框 PP 內容物 活性碳	外框 PP 內容物 活性碳
外框重量(kg)	2 kg	3.5 kg	2 kg	3.5 kg
內容物重量(kg)	0.2kg	0.2 kg	4 kg	8 kg
總重量(kg)	2.2 kg	3.7 kg	6 kg	11.5 kg